


キーラールーペ/フレーム/LEDライトの選択ガイド

キーラールーペ


● ルーペは用途に応じて倍率等を選択してください。

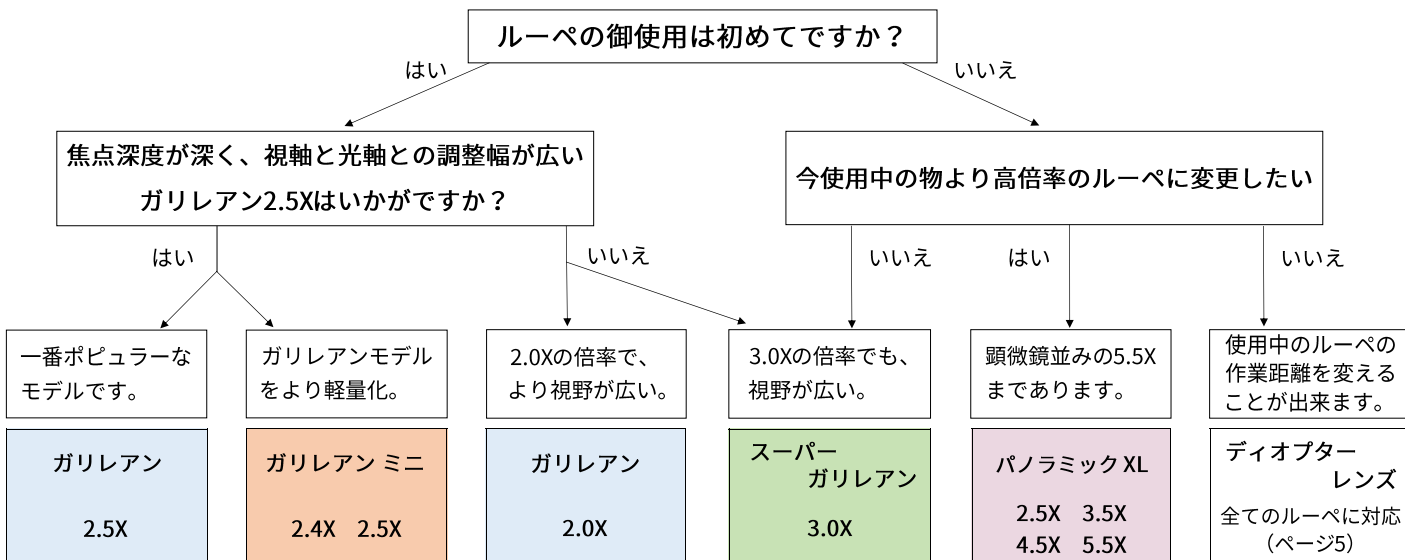

● 作業距離は身長・用途に応じた選択をお勧めします。

身長 (cm)	165位まで	161～172	168～180	180以上
作業距離 (mm)	<input type="checkbox"/> 340 <input type="checkbox"/> 420	<input type="checkbox"/> 420 <input type="checkbox"/> 460	<input type="checkbox"/> 460 <input type="checkbox"/> 500	<input type="checkbox"/> 500

フレーム

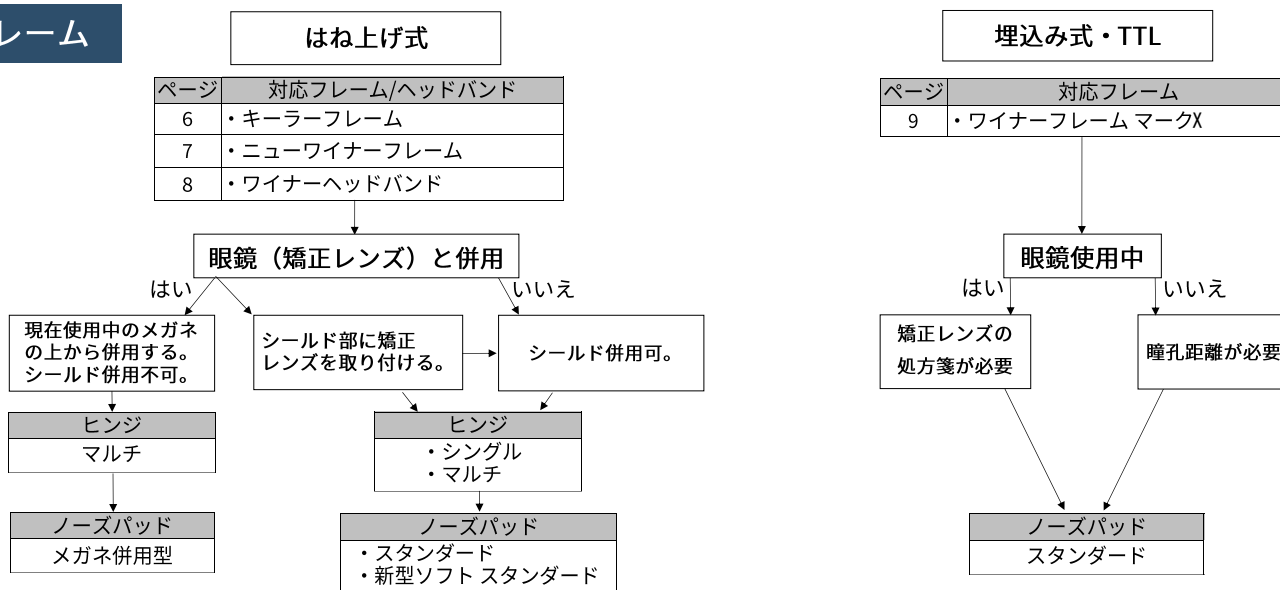

LEDライト

全てのLEDライトはフレームに取付け、ルーペと共に又は単独で使用することができます。

MODEL	商品名	照度(ルクス)	スポットサイズ (mm)	取付アダプター
		(@40cm)		
YNA-V-100	ワイナーV LEDライト	35,000	Φ100	フック式
YNA- I -6	ワイナー I -6 LEDライト 絞り付	17,000	Φ40～Φ100 (絞り付)	
YNA- II -4.5	ワイナー II -4.5 LEDライト	15,000	Φ100	
YNA-MINI	ワイナーMINI LEDライト	12,000	Φ120	
2004-P-1016 2004-P-1007	キーラーK-LEDライト	14,000	Φ100	
		(@35cm)		
8600115	Nano ピコフリーダム シングル LEDライト コードレスセット	15,000	Φ76～Φ101	
8600116	Nano ピコフリーダム プラス LEDライト コードレスセット	30,000 又は 15,000		
X-8600117	Xトリーム サージカルLEDライト ヘッドバンド一体型セット	35,000～15,000	Φ76	
X-8600118	Xトリーム ワイヤレスLEDライト コードレスセット	30,000 又は 15,000		